




Afin de satisfaire à tous les cas de figure, en neuf comme en rénovation, **les volets INITIAL s'adaptent à toutes les configurations** d'ouverture et embellissent toutes les fenêtres et portes-fenêtres de la gamme INITIAL (baies coulissantes, galandages, fenêtres, portes).

Disponible en version volet battant et volet roulant, un large choix de lames et de finitions permet de répondre à tous les particularismes régionaux et aux attentes les plus variées des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre.




# Les volets battants

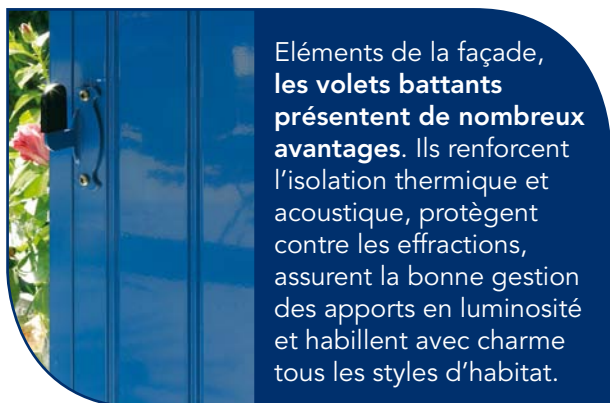

## ADAPTABILITÉ

INITIAL propose toutes les versions de volets battants :

- 1, 2, 3 & 4 vantaux

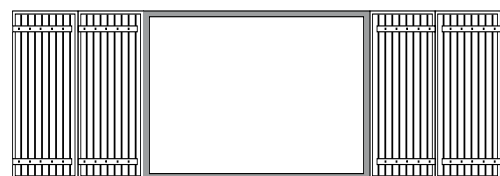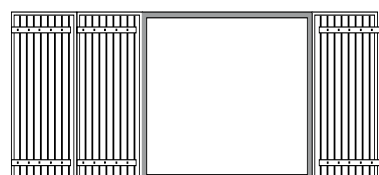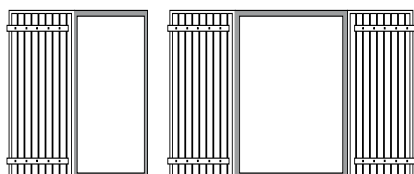

- Volet plein avec **barre et écharpe** ou **penture et contre penture**
- **Volet persienné** avec lames ajourées ou opaques
- **Volet mixte** (lames pleines et persiennées)
- Possibilité de volet avec **ouvrant à la niçoise** intégré






## OPTION POSSIBLE

Existe en version volets coulissants pour les galandages 2 rails 2 vantaux (avec refoulement un côté) et 2 rails 4 vantaux et le galandage d'angle 2 rails 4 vantaux




## POSE SIMPLIFIÉE

- Pose en feuillure
- Pose sur gonds à sceller
- Pose sur gonds existants
- Dormant de pose rapide 3 ou 4 côtés

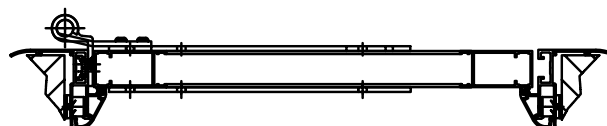

## DESIGN


3 designs sont disponibles : modèle avec penture et contre penture, ou modèle avec esthétique en Z pour retrouver le charme des anciens volets en bois, ou encore modèle mixte avec partie basse avec doucine et partie haute avec persienne.

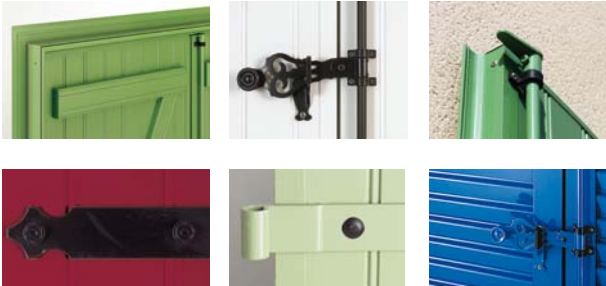

## QUALITÉ ET PERFORMANCES

Pour répondre à toutes les exigences les volets battants en aluminium INITIAL peuvent être équipés d'un large choix d'accessoires :

- **Espagnolette et butées en aluminium**
- Pentures et contre pentures en aluminium
- **Joint de battement** pour une étanchéité renforcée
- Serrure à clé intégrée sur vantail principal
- Adaptation de motorisation possible (hors lot)
- Accessoires en polyamide pour une manœuvre silencieuse (lacets de fixation d'espagnolette et axes de rotation)
- Arrêt automatique ou arrêt marseillais
- Joint de battement gris ou noir pour une étanchéité renforcée et une fermeture douce et sans bruit des ouvrants
- L'ensemble de ces accessoires contribue à l'amélioration de l'isolation thermique de l'habitat et du confort pour ses occupants

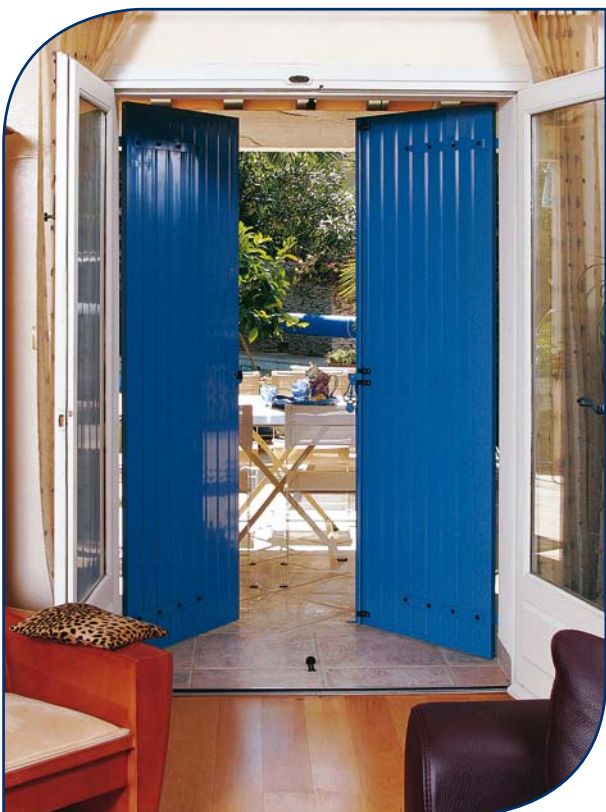

## ESTHÉTIQUE

Afin de rappeler le charme des volets en bois tout en gardant les avantages de l'aluminium, les volets battants adoptent la **doucine spéciale INITIAL**. Les formes légèrement arrondies des profilés en aluminium confèrent à l'ensemble une finesse et une esthétique irréprochables.

De plus, **tous les accessoires** de manœuvre et de finition **sont en aluminium et peuvent être ainsi thermolaqués dans la même couleur que les panneaux**.

- **INTEGRAL** avec plus de 300 teintes thermolaquées



- **TEXTURAL** avec 11 teintes à l'aspect grainé

Bleu profond		Noir Biotite	
Cuivre bauxite		Gris silex	
Vent de sable		Gris ardoise	
Vert tonique		Brun corse	
Vert amazone		Brique tendance	
Mars			

- **ARBORAL** avec 9 teintes, imitations parfaites des nervures du bois

## LABELS QUALITÉ ET GARANTIES

- Label **QUALICOAT** pour les finitions thermolaquées (épaisseurs 60 microns), finitions **ARBORAL** comprises
- Label **QUALIMARINE** en standard, finitions **ARBORAL** comprises
- Menuiseries sous marquage CE

# Les volets roulants

Intégrés au bâti, discrets et esthétiques, **les volets roulants s'adaptent à tous les styles d'habitat et toutes les menuiseries INITIAL** (fenêtres, coulissants et galandages). Ils permettent d'offrir sécurité, isolation et confort en un clin d'œil.

## ADAPTABILITÉ

- Version **coffre de volet roulant isolé** (CVI) (enroulement intérieur) pour le neuf et la rénovation
- Version **volet bloc baie invisible** (BBI) (enroulement extérieur) pour le neuf
- Tringle oscillante et motorisation (marques TELECO ou SOMFY)
- Large choix d'options : verrou manuel, sortie latérale, sortie façade, manœuvre de secours, mortaise pour grille de ventilation...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- CVI : Coffre PVC isolé  
Hauteur 210 mm x profondeur 240 mm  
Coloris blanc cassé  
Trappe d'accès intérieure
- BBI : Volet monobloc neuf pour demi-linteau  
Trappe d'accès extérieure  
Isolation intégrée et étanchéité optimale

- Tabliers :
  - Lames PVC 40 x 9 mm d'épaisseur pour atteindre jusqu'à 1800 mm de large  $\Delta r = 0,23 \text{ m}^2.\text{K/W}$
  - Lames aluminium 39,5 x 8,2 mm d'épaisseur pour atteindre jusqu'à 2500 mm de large  $\Delta r = 0,18 \text{ m}^2.\text{K/W}$
  - Lames aluminium 45 x 9,2 mm d'épaisseur pour atteindre jusqu'à 3200 mm de large  $\Delta r = 0,18 \text{ m}^2.\text{K/W}$

## QUALITÉ ET PERFORMANCES

- Lame alu finale équipée d'un joint pour renforcer l'étanchéité
- Verrou automatique pour renforcer la sécurité
- Conformes aux tests VEMCROS\*
- Moteur à arrêt sur effort (montée et descente)
- Conformes à la RT 2012 et aux exigences des Bâtiments Basse Consommation (BBC)
- CVI : Uc du coffre jusqu'à 1,3 W/m<sup>2</sup>.h (sous conditions, nous consulter)
- BBI : Très hautes performances thermiques selon doublage
- Conformes à la réglementation phonique : jusqu'à 34 dB
- Compatibles avec les technologies et modes de vie d'aujourd'hui et de demain

\* Classement selon 7 critères : résistance au vent, endurance à la fatigue, manœuvrabilité, résistance aux chocs, comportement à l'ensoleillement, capacité d'occultation, résistance à la corrosion.

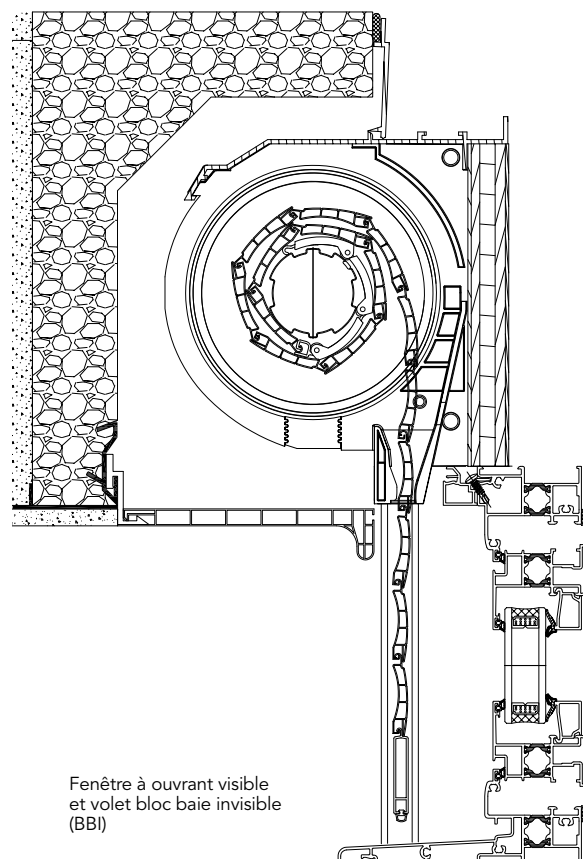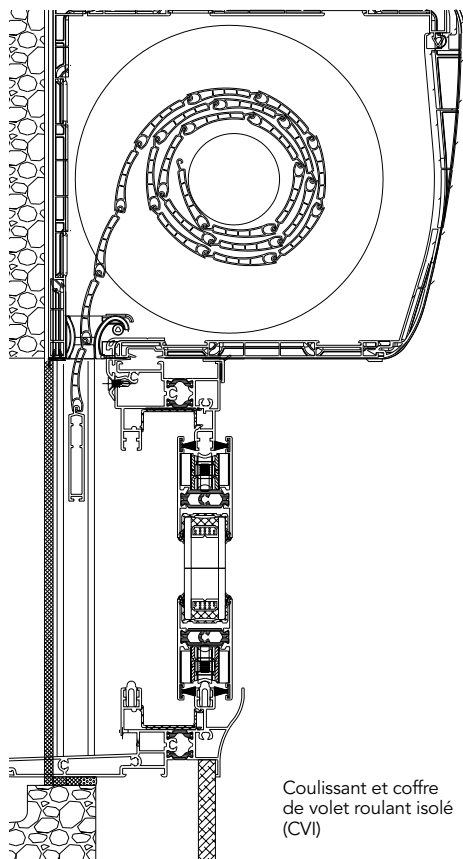

Pour une intégration parfaite à l'habitation,

**INITIAL propose un large choix de teintes** pour tous les composants du volet roulant.


**OFFRE STANDARD** (détails de coloris en bas de page)

■ <b>Tablier alu</b>	Lames finales	Coulisses	Tablier	Coffre CVI
<b>Lames alu 45 et 39.5</b>	Coloris de base + Coloris Préférentiel	Coloris de base + Coloris Préférentiel	9016B 1015S 1013S 7035S 9006S Grégorex 8019S Noyer Chêne doré	9010
<b>■ Tablier PVC Lame 40</b>	Coloris de base + Coloris Préférentiel	Coloris de base + Coloris Préférentiel	9016B Grégorex 1013S 7035S	9010

**OFFRE AVEC PLUS-VALUE** (détails de coloris en bas de page)

■ <b>Tablier alu</b>	Lames finales	Coulisses	Tablier	Coffre CVI
<b>Lames alu 45</b>	Autres RAL et Coloris Textural	Autres RAL et Coloris Textural	7016S 3004S 5009S 5024S 6005S	Autres RAL
<b>Lames alu 39.5</b>	Autres RAL et Coloris Textural	Autres RAL et Coloris Textural	7016S 3004S 5009S 5024S 6005S 9837	Autres RAL
<b>Lame extrudée 37</b>	Coloris de base + Coloris Préférentiel Autres RAL et Coloris Textural	Coloris de base + Coloris Préférentiel Autres RAL et Coloris Textural	Autres RAL et Coloris Textural	Autres RAL
<b>■ Tablier PVC Lame 40</b>	Autres RAL et Coloris Textural	Autres RAL et Coloris Textural		Autres RAL

**COLORIS DE BASE**



**COLORIS PRÉFÉRENTIEL**



**COLORIS TEXTURAL**



**AUTRES RAL**



Plus de 300 teintes thermolaquées

## RÉCAPITULATIF DES DIMENSIONS MAXIMALES\*

CARACTÉRISTIQUES	CVI (dormants neuf et rénovation)	BBI (dormant neuf)
Tablier PVC 40 mm manœuvre tringle oscillante avec verrou automatique	H max : 2650 mm L max : 1800 mm	H max : 2250 mm L max : 1800 mm
Tablier PVC 40 mm motorisation avec verrou automatique	H max : 2650 mm L max : 1800 mm	H max : 2250 mm L max : 1800 mm
Tablier alu 39,5 mm manœuvre tringle oscillante avec verrou automatique	H max : 2650 mm L max : 2500 mm	H max : 2550 mm L max : 2800 mm
Tablier alu 39,5 mm motorisation avec verrou automatique	H max : 2650 mm L max : 2500 mm	H max : 2350 mm L max : 2800 mm
Tablier alu 45 manœuvre tringle oscillante avec verrou automatique	H max : 2550 mm L max : 3200 mm	H max : 2250 mm L max : 2900 mm
Tablier alu 45 mm motorisation avec verrou automatique	H max : 2250 mm L max : 3200 mm	H max : 2050 mm L max : 2900 mm

\* Dans la limite du rapport hauteur/largeur.

